

4	TEMPERATURES
12	ELECTRICAL TESTERS
18	PROFESSIONAL DIGITAL CLAMP METER AC , AC/DC
20	HUMIDITY & TEMPERATURE
23	DATA LOGGERS
24	ANEMOMETER & AIR FLOW
26	ULTRASONIC LEAKAGE DETECTOR & GAS ANALYSER
27	PH METER & PARTICLE COUNTER &
28	DIGITAL MULTIFUNCTIONS
29	VIDEO BORESCOPE
30	SOUND LEVEL METER
31	LUX METER (LIGHT METER)
31	COUTING THICKNESS & DISTANCE METER



STANDARD INSTRUMENTS COMPANY LIMITED

For over 20 years, STANDARD INSTRUMENTS has been a leading chinese manufacturer specialized in infrared Thermometer, Digital Multimeter, Clamp-on Meter, Insulation Tester, Electrical Tester, Light Meter, Sound Level Meter, Thermo-Anemometer, Gas Detector, Manometer And Various measuring instruments.

More than 18 years of manufacturing has given us the confidence to guarantee the quality of all our exports. Our factory in Shenzhen China, occupies two buildings with area of 16,000.00 square meter. Two R & D centers are on hand of customers' requirements, constantly working on new products to meet the ever changing demand of our customers needs.

More than 800 employees and five production lines ensure to provide prompt and timely delivery to our customers.

All our management is organized according to ISO9001. As a result, our products are approved by UL, GS, CE and RoHS. In 2011 STANDARD has passed medical ISO 13485 quality certificate for medical products.

Let Standard 20 years of export experience work for you. Find out more about our range of products and services. For inquiries, contact us today.

کمپانی استاندارد افتخار دارد با حدود ۲۰ سال سابقه در زمینه توسعه محصولاتی چون: ترمومتر مادون قرمز، مولتی متر، کلمپ، آمپر متر، میگر، تسترهای برق، لوکس متر، صدا سنج، باد سنج، دتکتور گاز و فشار سنج در خدمت توسعه صنعت کشورهای مختلف باشد. دفتر مرکزی این کمپانی در کشور هنگ کنگ می باشد که دارای دو ساختمان با حدود ۱۶,۰۰۰ متر وسعت میباشد. کمپانی استاندارد دارای دو واحد R&D می باشد که در جهت بررسی پیشنهادات و آنچه مورد نظر مشتریان محترم می باشد فعالیت دارند تا بتوانند آنها را در محصولات بعدی شان حافظ کنند. این کمپانی دارای بیش از ۶۰۰ نفر پرسنل و ۵ خط تولیدی می باشد. کلیه بخش‌های مدیریتی این کمپانی دارای استاندارد ISO9001 می باشد و همچنین کلیه محصولات تولیدی کمپانی استاندارد مورد تأیید و گواهی ROHS , UL , GS , CE می باشد. در سال ۲۰۰۹ بخش CEM از کمپانی استاندارد مقتخر به دریافت گواهی کیفیت کالا ISO13485 گردید. این کمپانی با مرکز متعدد فروش در سراسر کشور آماده ارائه خدمات هرچه بیشتر به شما منتخابیان گرامی میباشد.

d i g i t a l i n s t r u m e n t

2011



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8869H

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 2200 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....50
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای حافظه قابل اتصال به کامپیوتر به همراه کابل و نرم افزار و کیف
- دارای دو خط لیزری هدف گیر با مقطع کانونی جهت اجسام کوچک
- دارای قابلیت وصل شدن پرتاب نوع K جهت دمای تماسی



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8868H

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 1850 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....50
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای حافظه قابل اتصال به کامپیوتر به همراه کابل و نرم افزار و کیف
- دارای دو خط لیزری هدف گیر با مقطع کانونی جهت اجسام کوچک
- دارای قابلیت وصل شدن پرتاب نوع K جهت دمای تماسی



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8869

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 1600 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....50
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای حافظه قابل اتصال به کامپیوتر به همراه کابل و نرم افزار و کیف
- دارای دو خط لیزری هدف گیر با مقطع کانونی جهت اجسام کوچک
- دارای قابلیت وصل شدن پرتاب نوع K جهت دمای تماسی



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8868

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 1200 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....50
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای حافظه قابل اتصال به کامپیوتر به همراه کابل و نرم افزار و کیف
- دارای دو خط لیزری هدف گیر با مقطع کانونی جهت اجسام کوچک
- دارای قابلیت وصل شدن پرتاب نوع K جهت دمای تماسی





Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8859

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 1600 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....50
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و سه پایه نگه دارنده



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8858

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 1300 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....50
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و سه پایه نگه دارنده



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8839

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 1000 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....50
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باتری



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8838

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 1000 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....30
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای)

Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) : ST-8861

- پارامترهای اندازه گیری: Hold-AL-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 550 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....12
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای نشانگر لیزری دو نقطه ای
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باتری



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) : ST-8863

- پارامترهای اندازه گیری: Hold-AL-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 800 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....20
- داری آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای نشانگر لیزری دو نقطه ای
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باتری



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) : ST-880,880H

- پارامترهای اندازه گیری: Hold-AL-AVE-F-C
- محدوده اندازه گیری: (For 880H) -50 to 500 C
- محدوده اندازه گیری: (For 880) -50 to 270 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....8
- دارای نشانگر لیزری تک نقطه ای
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باتری



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (تماسی و غیر تماسی) : ST-8833

- پارامترهای اندازه گیری: dif-AL-max-min-AVE-F-C
- محدوده اندازه گیری غیر تماسی: -50 to 800 C
- محدوده اندازه گیری تماسی: -50 to 1300 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....13
- دارای حافظه داخلی و صفحه دیجیتالی قابل روشن شدن
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باتری





Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8829

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 1000 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....50
- با نمایشگر دیجیتالی قابل روشن شدن
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باطری



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8828

- پارامترهای اندازه گیری: F-C
- محدوده اندازه گیری: -50 to 1000 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....16
- با نمایشگر دیجیتالی قابل روشن شدن
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باطری



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (تماسی و غیر تماسی) با رنج اندازه گیری بالا: ST-8855

- پارامترهای اندازه گیری: dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری غیر تماسی: -50 to 1050 C
- محدوده اندازه گیری تماسی: -50 to 1370 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....30 + Adjustable-EMS
- با قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه کابل نرم افزار(خروجی اطلاعات از طریق بلوتوث)
- و خروجی ولتاژ از نوع لیزری (غیر تماسی) و تماسی با قابلیت نصب پرتاب
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و سه پایه نگه دارنده و آداپتور



Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی): ST-8866

- پارامترهای اندازه گیری: AL-dif-avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری: -35 to 800 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....12
- دارای آلام و امکان تنظیم ضریب تابش و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باطری

2 in 1 infrared thermometer 8 non contact AC voltage

ترموتر و تستر ولتاژ غیر تماسی : AC-8T

- حرارت سنج قلمی غیر تماسی دیجیتال
- تستر ردیاب فاز غیر تماسی AC
- محدوده اندازه گیری دما: -10 to 50 C
- قابلیت نمایش به صورت F,C
- ولتاژ اندازه گیری: 200 to 1000 VAC



Black Body BX-500 Portable IR calibrators

دستگاه کالیبراتور ترمومتر لیزری

- دستگاه مرجع کالیبراسیون IR از نوع دیجیتال LED
- دقت تست اندازه گیری: Resolution: 0.1 C/F
- رنج تست اندازه گیری: 50 C~500 C با مولد حرارتی
- زمان گرمایش: 10 Min to Max
- زمان سرمایش: 10 min to 100 max C
- منبع تغذیه: Power: 230 V AC



Black Body BX-150 dry well temperature calibrators

کالیبراتور ترموکوبل

- دستگاه مرجع کالیبراسیون ترموکوبل از نوع دیجیتال LED
- دقت تست اندازه گیری: Resolution: 0.1 C/F
- رنج تست اندازه گیری: 33 C~300 C با مولد حرارتی ambient to 300 C after 10 min
- زمان گرمایش: 300 C to 100 C after 10 min
- زمان سرمایش: Power: 230 V AC



Panel infrared thermometer Model: IR90/IR91

کنترل حرارت از نوع غیر تماسی

- سنسور حرارت از نوع غیر تماسی (لیزری) به همراه کنترلر دیجیتال با رله فرمان قطع و فصل و کابل رابط بین کنترلر و سنسور IR
- با قابلیت تنظیم ضریب تابش Adjustable
- رنج تست اندازه گیری: -35 to 500 C : IR90
- رنج تست اندازه گیری: -35 to 900 C : IR91
- منبع تغذیه: Power: 230 VAC
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....50 (IR-91) و 1.....8 (IR-90)





Infrared Thermometers

ترموتر لیزری (غیر تماسی و تماسی) : ST-8835

- پارامترهای اندازه گیری:
- محدوده اندازه گیری غیر تماسی: -50 to 1050 C
- محدوده اندازه گیری تماسی: -50 to 1370 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....30
- دارای حافظه داخلی و روشن شدن صفحه نمایشگر
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باطری



Infrared Thermometers

ترموتر غیر تماسی سایز کوچک: ST-IR88H

- مخصوص اندازه گیری دماهای عمومی اعم از صنایع غذایی و صنایع کنترل تهويه و پزشکی و الکترونیک و تاسیسات
- پارامترهای اندازه گیری:
- محدوده اندازه گیری: -20 to 270 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....6
- دارای نشانگر لیزری و امکان تنظیم ضربیت تابش
- دارای بند حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باطری



Infrared Thermometers

ترموتر غیر تماسی با پرتاب لیزری فلکسی بل : ST-IR68

- مخصوص اندازه گیری دمای قطعات مکانیکی و کوره و تاسیسات و اندازه گیری غیر تماسی دما در لای قطعات دور از دسترس
- پارامترهای اندازه گیری:
- محدوده اندازه گیری غیر تماسی: -50 to 600 C
- نسبت فاصله به قطر هدف: 1.....8
- دارای پرتاب فلکسی بل و نشانگر لیزری و صفحه دیجیتال قابل روشن شدن
- دارای کیف حمل و منوال (دفترچه راهنمای) و باطری



Infrared Thermometers

ترموتر سه کاره لیزری + نفوذی + سطحی انبری: ST-IR99

- مخصوص اندازه گیری دماهای عمومی اعم از صنایع غذایی و صنایع کنترل تهويه و پزشکی و الکترونیک و تاسیسات
- محدوده اندازه گیری غیر تماسی: -35 to 260 C
- محدوده اندازه گیری با پرتاب نفوذی: -40 to 260 C
- محدوده اندازه گیری با پرتاب سطحی انبری: -40 to 200 C

Thermometer

ترموتر تک کانال: ST-135

- پارامترهای اندازه گیری: Hold-Avg-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری حرارت: -200 to 600 C
- به همراه پراب میله ای دقت بالا
- با قابلیت خاموش شدن اتوماتیک



Thermometer

ترموتر قلمی جیبی و اتپروف: ST130-131

- پارامترهای اندازه گیری: Hold-min-max-F-C
- محدوده اندازه گیری حرارت: -40 to 250 C
- با قابلیت خاموش شدن اتوماتیک



Humidity , Temprator

رطوبت سنج و حرارت سنج دیواری - رومیزی : ST-322

- دستگاه سنجش میزان رطوبت و حرارت (IN-OUT)
- با پراب External و حرارت Internal
- با قابلیت تبدیل F به C و نمایش Max , Min



Professional thermometer 4 channel

ترموتر چهار کانال حافظه دار مولتی پراب (k-j) : ST-3891G

- پارامترهای اندازه گیری: Hold-Avg-min-max-F-C
- تعداد کانال: چهار کانال با قابلیت اندازه گیری و نمایش چهار کانال به طور همزمان
- 范畴 اندازه گیری: -200 C to 1372 C
- ذخیره سازی: دارای 18000 حافظه جهت گراف
- به همراه کیف حمل و کابل USB و نرم افزار





Professional thermocouple thermometer + IR ST-8891E

ترمومتر تماسی چهار گانه دیتالاگردار

- پارامترهای اندازه گیری: Hold-IR-4channel-AVG-min-max-f-c
- حدوده اندازه گیری حرارت چهار کanal به طور همزمان: -200 to 1372 C
- دارای قابلیت تفاضلی کanal به کanal حرارت به همراه تنظیم آلام
- قابلیت اتصال به کامپیووتر به همراه USB و کابل رابط و کیف حمل و رسم گراف
- عملیات نمایش حرارت به صورت منحنی ستوونی و حرارت ثبت تاریخ و ساعت مورد اندازه گیری
- دارای پراب غیر تماسی با پراب لیزری کابل: -30 to 550 C



Professional thermocouple thermometer + IR ST-8891

ترمومتر تماسی دو گانه دیتالاگردار

- پارامترهای اندازه گیری: Hold-IR-2channel-avg-min-max-f-c
- حدوده اندازه گیری حرارت دو کanal به طور همزمان: -200 to 1372 C
- حدوده اندازه گیری غیر تماسی با پراب لیزری کابل: -30 to 550 C
- دارای قابلیت تفاضلی کanal به کanal حرارت به همراه تنظیم آلام
- صفحه نمایشگر دیجیتال با قابلیت روشن شدن در تاریکی به همراه کیف حمل



2 channel thermometer

ترمومتر تماسی دو گانه : ST-612

- پارامترهای اندازه گیری: Hold-black light-min-max-f-c
- حدوده اندازه گیری حرارت دو کanal به طور همزمان: -50 to 1300 C
- قابلیت تفاضل دو کanal T1-T2
- به همراه نمایشگر LCD چراغدار و دارای قاب محافظ دستگاه به همراه کیف دفترچه راهنمای و باتری



Alarm thermometer

ترمومتر آلام دار نفوذی تک کanal : TPT-9283

- پارامترهای اندازه گیری: HAL-LAL-F-C
- حدوده اندازه گیری حرارت: -50 C to 300 C
- از نوع دیجیتالی به همراه پراب میله ای نفوذی استیل کامل به طول 1 متر

Electrical tester

تستر ولتاژ برق ST-9020/9121

- تستر ولتاژ واترپروف از نوع AC/DC
- دارای نمایشگر LED و سنجش جهت گردش موتور چپ گرد و راست گرد و مقاومت
- مجازی دارای چراغ قوه جهت سهولت کار در محیط تاریک
- دارای آلام جهت تست اتصال کوتاه
- رنج تست: 0 to 690 V AC/DC



Electrical tester

تستر ولتاژ برق ST-9030

- تستر ولتاژ واترپروف از نوع AC/DC دیجیتال
- دارای نمایشگر دیجیتال و سنجش جهت گردش موتور چپ گرد و راست گرد و مقاومت
- مجازی دارای چراغ قوه جهت سهولت کار در محیط تاریک
- دارای آلام جهت تست اتصال کوتاه
- رنج تست: 0 to 690 V AC/DC



Electrical tester

تستر ولتاژ برق ST-9011

- تستر ولتاژ واترپروف AC/DC
- دارای نمایشگر LCD
- رنج تست: 0-6 to 400 V



Non - contact AC voltage detectors

ردیاب برق غیر تماسی AC-9

- ردیاب برق غیر تماسی با نمایشگر
- چراغدار جهت تست قطعی و یا اتصال برق در نوک سر سیمها یا کنکاتتها یا داخل کابل





3 in 1 stad/metal/ac voltage finder

تلز لیزری + ردیاب برق + فلزیاب LA-1010

- تراز لیزری به همراه ردیاب برق و فلز داخل دیوار جهت کارهای دکوراسیون داخلی و نقشه کشی
- و مهندسی ساختمان و برق دارای نمایشگر تراز مایع و نمایشگر دیجیتال جهت فلز داخل دیوار



2 in 1 lan tester & multimeter

دو کاره زوج یاب و مولتی متر LA-1014

- زوج یاب کابل های مختلف از کابلهای صنعتی مخابراتی و تستهای شبکه ای به همراه آمپلیفایر پربا جدآگانه مخصوص
- قابلیت اندازه گیری ولتاژ: 0~600 V AC/DC
- قابلیت اندازه گیری آمپر: 0~200 mA AC/DC
- با قابلیت اندازه گیری اهم و دیود و دارای آلام رجهت اتصال کوتاه



DMM with voltage 8 current calibrator

کالیبراتور ولت V و آمپر A ST-9966

- دستگاه کالیبراتور ولتاژ V (0.01mA) و آمپر A (0.1mV)
- دارای تستر ولتاژ 0.01mA (mA) با دقت
- با قابلیت تست اتصال کوتاه - اهم - temp-frequency-diod-CAP
- به همراه کیف حمل و لوازم کامل



Compact digital multimeter

مولتی متر دیجیتال ST-941

- مولتی متر دیجیتال با قاب محافظ ضد ضربه
- رنج اندازه گیری ولتاژ: 0 to 600 AC/DC
- رنج اندازه گیری آمپر: 0 to 10 A AC/DC
- با قابلیت اندازه گیری فرکانس و اهم و حرارت و دیود . خازن
- دارای فیوز حفاظتی دستگاه و دارای صفحه چراغدار بزرگ

Earth ground resistance tester

ارت تستر دیجیتالی ST-5300

- ارت تستر دیجیتالی با نمایشگر دیجیتال LCD بزرگ چراغدار
- نمایش ولتاژ باطری به طور همزمان
- به همراه کیف جمل و میله های ارت و کابل ها و فیش های رابط جهت اتصال به میله
- ارت و دفترچه



Insulation tester

تست عایق (میگر) ST-5500 1000 V

- تست عایق (میگر) دیجیتالی با LCD چراغدار و بزرگ و نمایشگر باطری
- رنج ولتاژ: 250~500~1000 V AC/DC
- رنج اهم: 0 to 200 m to 2000 m
- به همراه کیف حمل و کابل های رابط و منوال کامل



Phase rotation indicator

توالی سنج فاز ST-901

- سنجش ترتیب فاز با نمایش جهت دیجیتالی R-S-T
- به همراه کابل و فیسهاپ مربوط کامل




High voltage insulation tester

تست عایق (میگر) ST-6605 5000 V

- تست عایق (میگر) دیجیتالی با LCD چراغدار و بزرگ و بارگرفدار با قابلیت کار با آدپتور و باطری
- دارای تستر باطری و شاسی هواد و ثبت max,min AC/DC
- رنج ولتاژ: 500~1000~2500~5000 V AC/DC
- رنج اهم: 0 to 6 m to 600 m ... 60.00 m
- به همراه کیف حمل و کابل های رابط و آدپتور و منوال کامل



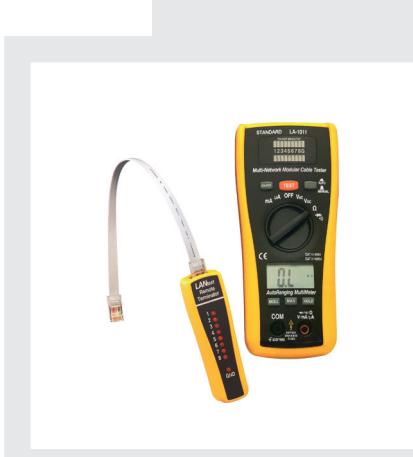

2 in 1 lan tester multimeter

دستگاه زوج یاب کابل شبکه و مولتی متر LA-1011

- دستگاه دو کاره با قابلیتهای تستهای مخابراتی و دستگاه زوج یاب
- شبکه کابلی به همراه مولتی متر سر خود دیجیتالی کامل
- به همراه کیف حمل ، منوال و تستر LED و کامل



AC current and voltage data loggers

دیتا لاگر (ذخیره کننده) اطلاعات ولتاژ و آمپر 3

- دستگاه ثبات اطلاعات ولتاژ و آمپر از نوع دیجیتالی با قابلیت ثبت آمپر به صورت کلمپی و غیر کلمپی ذخیره اطلاعات ولتاژ و آمپر به تعداد: 256.000
- 0~6~600 V AC رنج ولتاژ:
- 0~2~200 V AC رنج آمپر:
- زمان تنظیم ثبت اطلاعات 1 sec to 24 H با کابل و نرم افزار



2 in 1 satellite finder & dmm

فایندر (ماهواره یاب)

- تشخیص دهنده جهت امواج ماهواره ای برای نصب دیشهای مخابراتی و بانکها و شرکتها از نوع دیجیتالی و صوتی
- جهت ردیلایی ماهواره
- دارای مولتی متر جهت تست همزمان ولتاژ - اهم - آمپر دیود و تست اتصال کوتاه



Automotive battery analyzer

دستگاه باتری تستر انبری مخصوص باتریهای خشک ، ماشین و غیره

- مخصوص باتریهای خشک ، و غیره

40 MHz handheld digital oscilloscope

اسیلوسکوپ دیجیتال حافظه دار ST-990S

- دیجیتال اسکوپ متر با قابلیت رسم منحنیهای مختلف از نوع مولتی متری True RMS
- تعداد کانال: 40 MHz - 2 channel
- دارای تمام قابلیتهای مولتی متر حرفه ای از نوع True RMS
- رنج اندازه گیری ولتاژ: 0 to 1000 V (AC-DC)
- رنج اندازه گیری آمپر: 0 to 10 V (AC-DC)
- دارای فرکانس - اهم - دیود - آلام - ترمومتر و Port USB کامپیوتر



Proffesional true RMS industrial Multimeter / Oscilloscopes

مولتی متر اسکوپ دار حافظه دار ST-99S / 99G

- مولتی متر True RMS با اسکوپ تک کانال 5MHz
- دارای تمام قابلیتهای مولتی متر حرفه ای از نوع True RMS
- رنج اندازه گیری ولتاژ: 0 to 1000 V (AC-DC)
- رنج اندازه گیری آمپر: 0 to 10 V (AC-DC)
- دارای فرکانس - اهم - دیود - آلام - ترمومتر و Port USB کامپیوتر



6 in 1 Digital multimeter with environment measurement

دستگاه مولتی فانکشن مولتی متر ST-61

- دستگاه شش کاره: مولتی متر - لوکس - صوت سنج - رطوبت سنج - حرارت سنج و ردیاب برق
- رنج لوکس متر: 0 to 40000 Lux
- رنج رطوبت: 0 to 95 % RH
- رنج حرارت: -20 to +750 C
- رنج صدا: 0 to 100 db
- مولتی متر: اهم - دیود - ولت (AC-DC) - آمپر (AC-DC) و خازن سنج و اتصال کوتاه



11,000 Counts LCR meters

مولتی متر LCR ST-9931

- دارای قابلیت سنجش میزان ظرفیت خازن - سلف - مقاومت
- رنج خازن: 1pf to 11,000 nf
- رنج سلف: 1uH to 11mH to 20H
- رنج مقاومت: 0.01 to 110.00 to 110m R





Digital multimeter true RMS

دیجیتال مولتی متر از نوع

- با قابلیت اندازه گیری ولتاژ: to 1000 V AC/DC
- با قابلیت اندازه گیری آمپر: to 10 A AC/DC
- با قابلیت اندازه گیری اهم: 0 to 40 M
- با قابلیت اندازه گیری فرکانس: 0 to 10 MHz
- با قابلیت اندازه گیری خازن: 0 to 40 mf
- با قابلیت اندازه گیری حرارت: 0 to 1200 C
- دارای تست دیود و آلام جهت اتصال



Professional digital multimeter

دیجیتال مولتی متر از نوع

- با قابلیت اندازه گیری ولتاژ: to 1000 V AC/DC
- با قابلیت اندازه گیری آمپر: to 10 A AC/DC
- با قابلیت اندازه گیری اهم: 0 to 40 M
- با قابلیت اندازه گیری فرکانس: 0 to 10 MHz
- با قابلیت اندازه گیری خازن: 100 uf to 40 mf
- با قابلیت اندازه گیری حرارت: 0 to 760 C
- دارای تست دیود و آلام جهت اتصال



Professional automotive dmm with RS-232 interface

دستگاه دیجیتالی DMM مخصوص خودرو جهت تست

- با قابلیت اندازه گیری ولتاژ: 400 mV to 1000 V AC/DC
- با قابلیت اندازه گیری آمپر: 400 uA to 20A AC/DC
- با قابلیت اندازه گیری اهم: 400~4 k ... to 40 M
- با قابلیت اندازه گیری فرکانس: 0 to 30 KHz
- با قابلیت اندازه گیری سرعت دور: 600 to 4000 to 12000 rpm
- با قابلیت اندازه گیری حرارت: -20 to 760 C
- دارای تست دیود و آلام جهت اتصال به همراه کامپیوتر RS-232 فول ست



Contact & non-contact digital tochometer

دورسنج نوری و مکانیکی با لوزم مربوطه

- رنج نوری (غیر تماسی) : 0 to 100000 rpm
- رنج مکانیکی (تماسی) : 0 to 20000 rpm
- دارای حافظه جهت ذخیری سازی تا ۴۰ عدد
- دارای دقت بالا در سنجش rpm به همراه Time Base
- به همراه کیف حمل و سست شفتهای مکانیکی و نوری

Tester current leakage AC

میلی آمپر متر ST-9809 AC

- سنجش میزان میلی آمپر AC
- رنج اندازه گیری آمپر: 0 to 40 MA to 100 A
- رنج اندازه گیری دما: 0 to 400 V
- رنج اندازه گیری اهم: 0 to 40 to 400
- دارای آلام و تست دیود



Eart ground clamp meter

ارت سنج کلمپی دیجیتال ST-3355

- ارت سنج کلمپی دیجیتال با کیف کامل جهت سنجش میزان ارت از روی کابل
- دارای LCD بزرگ چهت نمایش اعداد و دارای صفحه LCD چراغدار
- Resistance measurement rang: 0.01 to 1000
- Current range: 0 to 20 A



3 in 1 mini AC, AC/DC Clamp meter

مینی کلمپ FC-32 AC/DC

- کلمپ آمپر متر سایز کوچک جهت تستهای همراه مهندسی با صفحه LCD چراغدار
- رنج اندازه گیری آمپر: 2~20~80~200
- دارای ولتاژ برق غیر تماسی با هشدار دهنده لامپی
- به قابلیت اندازه گیری فرکانس و شاسی هولد و صفر کن



Leakage Current Tester

کلمپ آمپر متر انبری بزرگ ST-9812 1000A AC

- آمپر متر کلمپی با حلقه بزرگ جهت اندازه گیری کابل های با ابعاد بزرگ
- رنج اندازه گیری آمپر: 200mA , 2A 1000A (AC)
- رنج اندازه گیری ولتاژ: 0 to 600 V (AC-DC)
- با قابلیت اندازه گیری اهم و اتصال کوتاه
- دارای شای Hold و LCD چراغدار و بار گراف
- سایز کلمپ حلقه ای: 68mm max





True rms 1000 A AC/DC clamp meter

آمپر متر

- رنج اندازه گیری آمپر: 1000 A AC/DC
- رنج اندازه گیری ولت: 600 V AC/DC
- قابلیتهای اندازه گیری: low battery indication , zero adjust , diode check
- HZ , 60 M resistance , capacitance , 4.000uf , auto power off , temp
- به همراه کیف حمل و پرتاب و باطری و دفترچه راهنمایی



True rms clamp meter

آمپر متر

- رنج اندازه گیری آمپر: 1000 A AC/DC
- رنج اندازه گیری ولت: 600 V AC/DC
- قابلیتهای اندازه گیری: min , zero adjust , diode check , continuity buzzer
- 4.0mf , auto power off , temp , low battery indication , hold , max ,
- HZ , 40 M resistance , capacitance
- به همراه کیف حمل و پرتاب و باطری و دفترچه راهنمایی



True rms 1000 A AC/DC with clamp meter

آمپر متر

- رنج اندازه گیری آمپر: 1000 A AC/DC
- رنج اندازه گیری ولت: 600 V AC/DC
- قابلیتهای اندازه گیری: hold , zero adjust , diode check , continuity buzzer
- HZ , 40 M resistance , DC power to 240 KW , WATT , auto power off
- low battery indication
- به همراه کیف حمل و پرتاب و باطری و دفترچه راهنمایی



True rms 1000 A AC/DC with clamp meter

میلی آمپر متر کلمپی

- رنج اندازه گیری آمپر: 0 to 4 to 80 A
- رنج اندازه گیری ولت: 0 to 400 MV to 600 A
- رنج اندازه گیری اهم: 40 - 400
- قابلیتهای اندازه گیری: HZ , diode check , continuity buzzer
- به همراه کیف حمل و پرتاب و باطری و دفترچه راهنمایی

Moisture meters

رطوبت سنج چوب ، کاغذ و مواد : ST-123-125B

- رطوبت سنج چوب ، کاغذ ، مواد و میوه جات نیمه خشک از نوع دیجیتالی LCD و بارگرافدار
- محدوده اندازه گری 6~44 %



Moisture meters

رطوبت سنج چوب ، کاغذ و مواد : ST-129

- رطوبت سنج چوب ، کاغذ ، مواد و میوه جات نیمه خشک از نوع دیجیتالی LCD
- محدوده اندازه گری 6~99.9 %
- به همراه یک عدد پراب کابلی جداگانه رطوبت و حرارت و نمایشگر دید در شب
- کیف حمل و باطری کامل و دفترچه راهنمایی



Pinless moisture meter

رطوبت سنج چوب ، کاغذ ، مواد : ST-128M

- از نوع غیر تماسی non contact دیجیتالی
- رطوبت سنج چوب ، کاغذ ، مواد ، میوه جات و غیره
- محدوده اندازه گری 0~100 %
- دقت اندازه گیری: 0.1
- به همراه کیف حمل و باطری کامل و دفترچه راهنمایی



Humidity & temperature meters

رطوبت سنج و حرارت سنج محیطی: ST-8892

- پارامترهای اندازه گیری: WET-DEW-min-max-F-C
- با قابلیت اندازه گیری رطوبت ، حرارت ، نقطه شبنم ، دمای تر
- رنج اندازه گیری رطوبت: 0 % RH~100 % RH
- رنج اندازه گیری حرارت: -20 to 60 C
- به همراه کیف حمل ضد ضربه دفترچه راهنمایی باطری





Humidity , Temprator

رطوبت سنج و حرارت سنج: ST-615 , 625

- پارامترهای اندازه گیری: RH-temp-dew-wet-IR
- رنج اندازه گیری رطوبت: 0 % RH~100 % RH
- با قابلیت اندازه گیری رطوبت، حرارت محیطی، نقطه شبنم
- به همراه پراب کابلی جداگانه و قاب ضد ضربه و کیف حمل با دفترچه راهنمای و باتری کامل



Humidity , Temprator

رطوبت سنج و حرارت سنج لیزری: ST-616CT

- پارامترهای اندازه گیری: RH-IRtemp-temp in air
- رنج اندازه گیری رطوبت، حرارت محیطی، 0 % RH~100 % RH
- با قابلیت اندازه گیری رطوبت، حرارت محیطی، و همچنین سنجش حرارت به صورت غیر تماسی با ثبت حداقل min و حداکثر max پارامترها به همراه پراب کابلی و کیف حمل و ضد ضربه دفترچه راهنمای و باتری



Psycrometr / Wet bulb / Dew point

مولتی فانکشن رطوبت و حرارت: ST-3322

- پارامترهای اندازه گیری: WET-DEW-external temp-internal temp-RH
- با قابلیت اندازه گیری حرارت محیطی، رطوبت محیطی، نقطه شبنم، دمای تر دمای غیر تماسی - دمای تماسی با ثبت External prob temp - AVG-min-max
- به همراه پراب حرارت کیف حمل ضد ضربه و دفترچه راهنمای و باتری
- صفحه دیجیتالی چراغ دار جهت دید در شب



Psycrometr with infrared thermometer

مولتی فانکشن رطوبت و حرارت: ST-8896

- پارامترهای اندازه گیری: WET-DEW-hold-typeK-min-max-F-C
- با قابلیت اندازه گیری رطوبت، نقطه شبنم، دمای تر، دمای محیطی ، دمای غیر تماسی و دمای تماسی
- دمای تماسی دمای غیر تماسی رطوبت AVG-min-max
- قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه USB و کیف حمل ضد ضربه
- نمایشگر دید در شب دفترچه راهنمای و باتری

Mini environment

سرعت سنج باد ST-82

- رنج: 0 to 15 m/s
- واحدهای اندازه گیری: knots - MPH - km/h - ft/min - m/s



Mini environment

سنجش کوچک محیطی ST-83

- رطوبت سنج و حرارت سنج
- رنج رطوبت: 0 to 100 % RH
- رنج حرارت: -20 to 60 C



Mini environment

سنجش کوچک محیطی ST-86

- لوکس متر
- 0 to 40000 lux
- دقیق: 0.1 lux



Mini environment

حرارت سنج غیر تماسی ST-88

- رنج: -20 to 270
- نسبت فاصله: 1 6
- EMS: 0.95





Data logger temperature

دیتالاگر ذخیره کننده اطلاعات رطوبت و حرارت ST-170-171

- اندازه گیری، ذخیره سازی دما و رطوبت محیط
- دما: 0 to +70 - رطوبت نسبی: 40 to +100 % RH
- دارای ۳۲۰۰۰ حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر با پورت USB سرخود
- دستگاه جهت بازخوانی و برنامه ریزی اطلاعات و رسم
- نمودار و مشاهده تعداد دفعات تجاوز از محدوده تعیین شده
- RH, temp
- به همراه کابل و نرم افزار و گیره نگه دارنده مخصوص
- فقط لایگر حرارت می باشد
- دستگاه ST-170 لایگر حرارت می باشد



Data logger temperature & humidity

دیتالاگر رطوبت و حرارت ST-172

- اندازه گیری، نمایش، ذخیره سازی دما و رطوبت محیط
- دما: 0 to +70 - رطوبت نسبی: 40 to +100 % RH
- دارای ۳۲۰۰۰ حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر با پورت USB سرخود دستگاه جهت بازخوانی و برنامه ریزی اطلاعات
- رسم نمودار و مشاهده دمای ثبت شده و تعداد دفعات تجاوز از محدوده RH, temp
- تمثیل شده
- به همراه CD و کابل کامپیوتر کامل



Data logger temperature & humidity & pressure

دیتالاگر رطوبت و حرارت و فشار ST-174

- اندازه گیری، نمایش، ذخیره سازی دما، رطوبت و فشار محیط
- دما: 0 to +70 - رطوبت نسبی: 40 to +100 % RH
- دارای ۳۲۰۰۰ حافظه و امکان اتصال به کامپیوتر با پورت USB سرخود دستگاه جهت بازخوانی و برنامه ریزی اطلاعات
- رسم نمودار و مشاهده دمای ثبت شده و تعداد دفعات تجاوز از محدوده RH, temp
- به همراه CD و کابل کامپیوتر کامل تعیین شده



3-axis vibration data logger

دیتالاگر ویرشن ST-178,B

- اندازه گیری و ذخیره سازی دما و رطوبت و اطلاعات لرزش
- دما: 0 to +70 - رطوبت نسبی: 40 to +100 % RH
- دارای حافظه داخلی و مبدل USB سرخود
- بدون نیاز به کابل رابط به همراه نرم افزار کامل
- قابل پروگرام از ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت برای هر روز
- قدرت حافظه: 4mbit flash = 85764 sample

cmm/cfm thermo-anemometer with ir temp

سرعت سنج جریان هوا ST-8894

- محدوده اندازه گیری سرعت: 0.40~30.00 m/s
- با قابلیت اندازه گیری حجم هوا (cfm-flow) و سرعت با دو دمای هوای عبوری
- دقت اندازه گیری: 0.01 m/s
- دارای ترمومتر غیر تماسی لیزری چهت تست گرمایش و سرمایش
- ثبت hold-avg-min-max pc با قابلیت اتصال به
- به همراه کیف حمل و کابل و USB و CD و دفترچه راهنمای و باتری کامل



Thermo-anemometer

سرعت سنج جریان هوا ST-618

- محدوده اندازه گیری سرعت: 0.40~30.00 m/s
- با قابلیت اندازه گیری سرعت هوا و دمای هوای عبوری
- به همراه سنسور پروانه ای و قاب محافظ و چراغ LCD
- به همراه کیف حمل و دفترچه راهنمای و باتری و USB و CD کامل



Hot wire anemometer

سرعت سنج جریان هوا ST-8880

- محدوده اندازه گیری سرعت: 0.1~25.00 m/s
- دقت اندازه گیری: 0.01 m/s
- واحد اندازه گیری: cfm , flow , knot , mph , ft/min , km,h , m/s
- به همراه پرباپ هات واير تلسکوپي چهت سرعت خيلي کم هوا
- با قابلیت سنجش سرعت باد و حجم عبوری باد cfm
- به همراه کیف حمل و کابل و USB و CD و دفترچه راهنمای و باتری کامل



Flexible thermo-anemometer

سرعت سنج جریان هوا ST-318

- محدوده اندازه گیری سرعت: 0.1~30.00 m/s
- دقت اندازه گیری: 0.01 m/s
- واحد اندازه گیری: mph , ft/min , km,h , m/s
- با قابلیت سنجش هوا به طور همزمان
- به همراه کیف حمل و دفترچه راهنمای و باتری کامل





Differential pressure with flow

سنچش اختلاف فشار و فلوی هوا ST-8897

- 2 psi = 137 mbar: رنج اندازه گیری فشار:
- 0.40 to 30.00 M/s: رنج اندازه گیری سرعت باد:
- با قابلیت هممان دما و فشار و سرعت باد و فلو: با قابلیت اتصال به کامپیوتر و ثبت
- avg , min , max: به همراه کیف حمل و دفترچه راهنمای USB prob.cd



Differential pressure manometers

سنچش اختلاف فشار ST-8890

- 5 psi = 137 mbar: رنج اندازه گیری فشار:
- in H₂O, psi, mbar, pa, inhg, mmhg: تنوغ واحدها:
- با قابلیت اتصال به کامپیوتر و به همراه CD و USB و کیف حمل و نمایشگر باتری: با قابلیت اتصال به کامپیوتر و به همراه CD و USB و کیف حمل و نمایشگر باتری
- LCD چراغدار جهت کار در نقاط تاریک و حافظه و شاسی هولد: LCD چراغدار جهت کار در نقاط تاریک و حافظه و شاسی هولد
- 0.1 mbar: دقت اندازه گیری:



Pressure and flow meter

سنچش اختلاف فشار و فلوی هوا ST-8920

- pitot tube: سنچش اختلاف فشار و فلوی هوا به وسیله
- 0.7 psi = 50 mbar: رنج اندازه گیری فشار:
- 0 to 80 M/s: رنج اندازه گیری سرعت:
- to 99.999 M/min(cmm): رنج اندازه گیری فلو:
- 0 to 50 °C: رنج اندازه گیری دما:
- به همراه کیف حمل و دفترچه راهنمای USB prob.cd: به همراه کیف حمل و دفترچه راهنمای USB prob.cd



cmm/cfm thermo-anemometer

سرعت سنج جریان هوا ST-619

- محدوده اندازه گیری سرعت: 0.40 ~ 30.00 m/s
- با قابلیت اندازه گیری حجم هو: (cfm-flow)
- پراب پروانه ای جدا شونده
- دارای قاب محافظ و چراغدار
- به همراه کیف حمل و دفترچه راهنمای باتری

Green-House series
co2-temp-RH co2-5000
کشتل

- کنترل CO₂ و حرارت با نمایش همزمان رطوبت و ثبت تاریخ بر روی صفحه نمایشگر LCD
- قابل روشن شدن چهت دید در شب
- 10 to +50C رنج سنجش حرارت:
- 0 to 99 %RH رنج سنجش رطوبت:
- 0 to 5000 ppm میزان CO₂:
- ولتاژ کار کرد v 110~240 با قابلیت اتصال به کامپیوتر



Carbon monoxide meter
co-180 میزان CO
سنجش

- سنجش میزان CO محیطی دیجیتال
- رنج اندازه گیری: 0 to 1000 ppm
- منبع تغذیه: 9V DC
- به همراه کیف حمل و دفترچه راهنمای



Carbon monoxide meter
co-110 کربن اکسید مونو
 تست

- سنجش میزان CO محیطی دیجیتال
- رنج اندازه گیری: 0 to 1000 ppm
- با آلام LED قابل نصب روی کلاه و کمر



Composite gas
GD-3300/3303 نشت یاب گاز شهری و گاز یخچال و کولر

- نشت یاب گاز شهری (CH4) 3300
- نشت یاب گاز کولر و یخچال (SF6) 3303
- دارای آلام هشدار دهنده ولوم دار
- به همراه کیف حمل و دفترچه راهنمای و باتری





4 in 1 multifunction environment meter

مولتی فانکشن محیطی ST-8820

- سنجش لوکس، رطوبت، حرارت و صدا
- رنج سنجش لوکس: 20 to 20 to 2000 to 20000 LUX
- رنج سنجش رطوبت: 0 to 95 % RH
- رنج سنجش صدا: 35db to 100 db
- رنج سنجش حرارت: -20 to 750 C
- به همراه کیف حمل و پرایباهای کامل



Professional multifunction environment

مولتی فانکشن محیطی ST-8899/8898

- سنجش لوکس، رطوبت، حرارت، صدا، سرعت باد و حرارت لیزری
- رنج سنجش لوکس: 20 to 2000 to 20000
- رنج سنجش رطوبت: 0 to 100 % RH
- رنج سنجش صدا: 30db to 130 db
- رنج سنجش حرارت: -200 to 1370 C
- رنج سنجش حرارت: -20 to 60 C
- رنج سنجش باد: 0.4 to 30.00m/s
- با قابلیت محاسبه cfm-flow و دارای ۵۰۰۰ حافظه به همراه کابل و نرم افزار و کیف



Complete air quality meter

تست آلینده محیطی و کیفیت هوای ST-8503

- تست آلینده محیطی: co-co2-temp-humidity-dew-wet
- میزان: 0 to 1000 ppm co
- میزان: 0 to 8000 ppm co2
- میزان حرارت: -20 to +60
- میزان رطوبت: 10 to 95 % RH
- میزان نقطه شنبن: -44 to 57 C
- میزان دمای تر: -16 to 57 C
- با قابلیت اتصال به کامپیوتر



Desktop indoor air quality co2 meter

co2 متر دیواری و رومیزی ST-802

- سنجش میزان CO2 و رطوبت و حرارت با LCD بزرگ
- میزان CO2: 0 to 9999 ppm
- میزان حرارت: -10 to +60
- میزان رطوبت: 0.1 % to 99.9 %
- با قابلیت کالیبره اتوماتیک

Video Borescope

نمایشگر تلویزیونی با دوربین فلکسی بل BS-110

- دستگاه فایبر اسکوپ تلویزیونی مانیتور مناسب جهت بررسی نقاط دور از دسترس نظری
داخل کانالهای هوا و نیتلاتورها و ماشینها و موتورهای الکترونیکی و ... به لحاظ خودگی
و ساییدگی کنترل اتصالات و یافتن نشتی با صفحه مانیتور ۳ اینچ و لنز ۶۶ و ۱۷۰ میلی
متر و پراب قابل انعطاف حمل لنز ۱۰۰ زاویه دید لنز ۱۸۰ تا ۰ و چراغ مخصوص LED
جهت نمایش بهتر تصاویر
دارای چهار زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیش و آلمانی



Video Borescope

نمایشگر تلویزیونی با دوربین فلکسی بل BS-100

- دستگاه فایبر اسکوپ تلویزیونی مانیتور مناسب جهت بررسی نقاط دور از دسترس نظری
داخل کانالهای هوا و نیتلاتورها و ماشینها و موتورهای الکترونیکی و ... به لحاظ خودگی
و ساییدگی کنترل اتصالات و یافتن نشتی با صفحه مانیتور ۳ اینچ و لنز ۶۶ و ۱۷۰ میلی
متر و پراب قابل انعطاف حمل لنز ۱۰۰ زاویه دید لنز ۱۸۰ تا ۰ و چراغ مخصوص LED
جهت نمایش بهتر تصاویر



Video Borescope

نمایشگر تلویزیونی با دوربین فلکسی بل BS-130

- دستگاه فایبر اسکوپ تلویزیونی مانیتور مناسب جهت بررسی نقاط دور از دسترس نظری
داخل کانالهای هوا و نیتلاتورها و ماشینها و موتورهای الکترونیکی و ... به لحاظ خودگی
و ساییدگی و کنترل اتصالات و یافتن نشتی با صفحه مانیتور ۲/۸ اینچ و لنز ۶۶ و ۱۷۰
میلی متر و پراب قابل انعطاف حمل لنز ۱۰۰ سانت و کارت ورودی 8GB زاویه دید لنز
۱۸۰ تا ۰ و چراغ مخصوص LED جهت نمایش بهتر تصاویر



Video Borescope

نمایشگر تلویزیونی با دوربین فلکسی بل BS-150

- دستگاه فایبر اسکوپ تلویزیونی مانیتور مناسب جهت بررسی نقاط دور از دسترس نظری
داخل کانالهای هوا و نیتلاتورها و ماشینها و موتورهای الکترونیکی و ... به لحاظ خودگی
و ساییدگی و کنترل اتصالات و یافتن نشتی با صفحه مانیتور ۳/۲ اینچ و لنز ۶۶ و ۱۷۰
میلی متر و پراب قابل انعطاف حمل لنز ۱۰۰ زاویه دید لنز ۱۸۰ تا ۰ و چراغ مخصوص LED
جهت نمایش بهتر تصاویر و کارت ورودی حافظه تا 8GB





Sound level meter

ستجش شدت صدا ST-8851

- صدا سنج دیجیتالی با رنج اندازه گیری: 30 db to 130 db
- دقت اندازه گیری: 2 to 61672
- تعویض اتوماتیک محدوده اندازه گیری . کالیبره آسان
- با قابلیت اتصال به کامپیوتر و LCD بارگراف
- به همراه کیف حمل و کابل CD و USB و آداتپر و دفترچه راهنمای و باتری و سه پایه



Sound level meter

ستجش شدت صدا ST-815

- محدوده اندازه گیری: 30 db to 130 db
- اندازه گیری مدهای slow , fast
- دارای بارگراف و ذخیره اطلاعات با تایمر
- دارای استاندارد 61672
- Hold-min-max
- به همراه کیف و دفترچه راهنمای و باتری



Sound level meter

ستجش شدت صدا ST-805

- اندازه گیری مدهای slow , fast
- محدوده اندازه گیری: 30 db to 130 db
- دارای قابلیت روشن شدن صفحه دیجیتال: Black light
- دارای استاندارد 61672
- Hold-min-max
- به همراه کیف و دفترچه راهنمای و باتری



Sound level meter calibrator

کالیبراتور صدا SC-05

- کالیبراتور صدا SC-05 با دو خروجی صوتی 94 db و 114 db
- با خروجی فرکانس 1000hz + - 4%

Proffesional light meter

سنجش شدت روشنایی ST-8809

- رنج اندازه گیری: 0 to 40 400.000 lux/fc
- با قابلیت اندازه گیری و رسم گراف تا ۹۹ پوینت
- با قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه CD و USB
- دارای صفحه LCD بزرگ و نمایش همزمان دیجیتال و عقره ای
- دارای چراغ LCD جهت روشن شدن صفحه نمایشگر
- به همراه کیف حمل و پرتاب LUX مجزا



Proffesional light meter

سنجش شدت روشنایی ST-1309

- رنج اندازه گیری: 0 to 40 400.000 lux/fc
- با قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه CD و USB
- دارای صفحه LCD بزرگ و نمایش همزمان دیجیتال و عقره ای
- دارای چراغ LCD جهت روشن شدن صفحه نمایشگر
- به همراه کیف حمل و پرتاب LUX متصل



Proffesional light meter

سنجش شدت روشنایی ST-1301

- لوکس متر سایز کوچک دیجیتالی با قابلیت FC/LUX
- رنج اندازه گیری: FC/LUX 0 to 50.000
- به همراه کیف حمل و پرتاب LUX
- دارای صفحه LCD
- دارای auto power off , max hold , peak hold , Low battery indication
- user select



Proffesional light meter

سنجش شدت روشنایی ST-1300

- لوکس متر سایز کوچک دیجیتالی
- رنج اندازه گیری: 0 to 50.000 FC/LUX
- به همراه کیف حمل و پرتاب LUX
- دارای صفحه LCD و نمایش همزمان دیجیتال و عقره ای
- دارای peak hold , Low battery indication





Water proof ph meter

متر دیجیتالی PH

- سنجر میزان PH دیجیتالی با قابلیت نمایش همزمان دما
- 0.01: دقت اندازه گیری PH
- 0.1 C: دقت اندازه گیری دما
- 0.00 to 14.00ph : رنج اندازه گیری PH
- 50 to 90 C: رنج اندازه گیری دما



Particle counter

پارتیکل کانتر (غبار سنج)

- Size: 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0 um
- Flow rate: 0.1 controller by internal pump
- Conincidence loss: 5%, 2000000 particles per ft
- Relative humidity: 20% to 90%
- Temprature: 10 C to 40 C
- Data storage: 5000 sample records - rh-temp-co2-alarm-lable
- Interface: USB + CD



Coating thickness tester

ضخامت سنج رنگ و لعاب

- ضخامت سنج رنگ و لعاب دیجیتالی از نوع F-N
- جهت تست رنگ بر روی فلزات مغناطیسی آ، غیر مغناطیسی N
- رنج اندازه گیری ضخامت: 0 to 1250 μm
- با قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه CD و USB فابریک
- دارای فویلهال متعدد چهت کالیبراسیون دستگاه
- یه همراه کیف حمل و باتری و منوال دستگاه



Professional distance meter

فاصله سنج

- فاصله سنج دیجیتالی با نمایشگر LCD لیزری بزرگ
- دقت اندازه گیری: 1.5 mm
- قابلیت تبدیل به واحدهای M-IN-FT
- با قابلیت اندازه گیری حجم و ذخیره اطلاعات تا ۲۰ پوینت
- به همراه کیف حمل و باتری و دفترچه راهنمایی
- LDM 35: 0.05m to 35m
- LDM 100: 0.05m to 50m
- LDM 150: 0.05m to 100m

Some new products in 2011



3808

4000 Counta LCD dual display with timer function
Capacity for data logging (99 readings)
USB interface (P212)



6615

Multifunction Installation tester with two measurements at once and a dual display PEFCIPSC and loop Impedance are measured and displayed in parallel (P128)



9862

Professional Infrared Video Thermometer with 2.2" color TFT LCD display & a mlcr08D memory card for capturing Images(JPEG) or video (3GP) for viewing on your PC (P15)



125G

Moisture meters used for moisture in wood, plaster and building materials Providing various professional remote probes (P185)



LA-1010B

3 in 1 StudIMetallAC Voltage Finder
Detection depth, steel, max.: 100 mm
Detection depth, copper, max.: 80 mm (P152)



IR-97

Food Safety Infrared non-contact thermometer (P43)

